PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (P.O.C.) 2014 - 2020

ATTUAZIONE DELIBERAZIONE CIPE N. 54 - 2016

Deliberazione Giunta Regione Campania n. 113 del 26.03.2019

COMMITTENTE/ENTE ATTUATORE

CONSORZIO DI BONIFICA "VELIA"

Località Piano della Rocca, 84060 - PRIGNANO CILENTO (SA)

Tel. 0974.927061 - Fax. 0974.927134 - Pec. consorziovelia@pec.it - www.consorziovelia.com

Id. 2a1 3 - C.U.P. E21B04023300ds. Ripristino viabilità e collegamenti dal bacino della diga di Piano della Rocca. INTERVENTO DI COMPLETAMENTO

Fattibilità tecnica ed economica ☐ Progetto definitivo ☐ Progetto esecutivo ☒

DA - PROGETTO STRADALE

(Fase principale)

Grotta di derivazione - WBS 011

Nom.documento	Scala	Codice	Livello	Fase	Lotto	Tipo	Sub	Num.
D A 0 2 1	1:500	511DA	0	P	3	0	0	1

Data prima emissione del documento	Revisione	A	B	C	D	E
07/2020		dd/mm/aa	dd/mm/aa	dd/mm/aa	dd/mm/aa	dd/mm/aa

Revisione ordine lavoro	n. Ordine/Contratto
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	
Ing. Antonio Cammarano	
PROGETTAZIONE	
Ing. Antonio Cammarano - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno n. 3....	
Ing. Gaetano Volpe - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno n. 2....	
COLLABORATORI	
Arch. Rosa Ambrosio - Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno n. 1....	
Geom. Giuseppe Cammarano - Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Salerno n. 1....	
GEOLOGIA	
Dott. Rocco Iudice – Ordine degli Geologi della Regione Campania n. 1111	
Dott. Ing. Andrea Iudice - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno n. 1111	
Dott. Ing. Antonio Iudice - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno n. 1111	





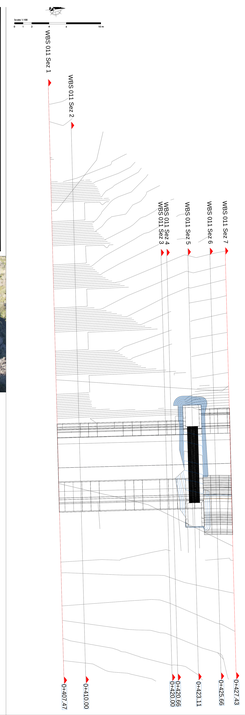

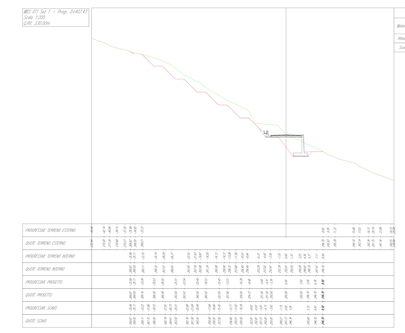

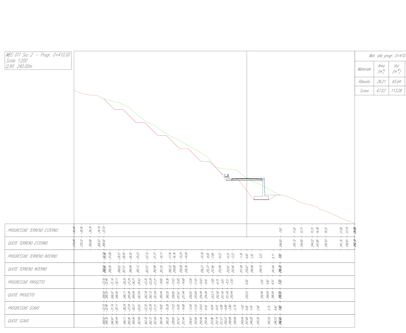

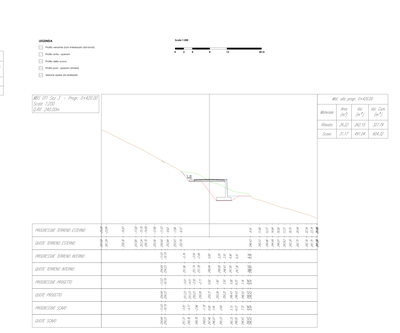

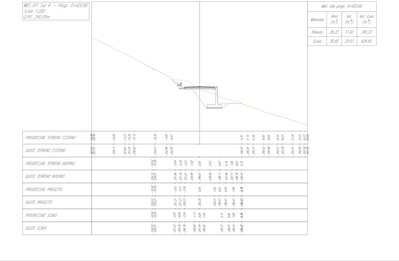

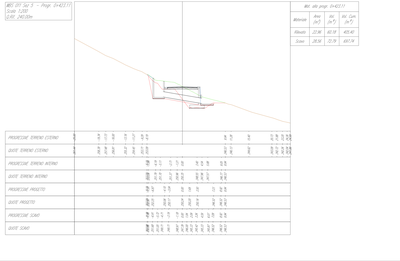

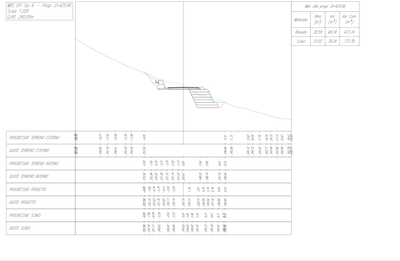

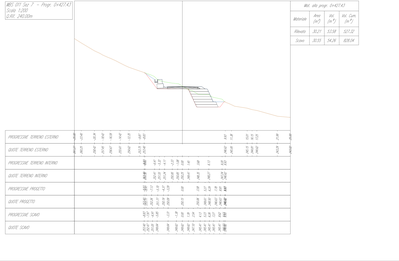

Tabella di volume totale

Progressiva	Area di sterro	Area di riporto	Vol. sterro	Vol. riporto	Vol. sterro cumul.	Vol. riporto cumul.	Vol. netto
0+407.47	22.66	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+410.00	67.03	26.21	113.39	68.64	113.39	93.64	47.82
0+420.00	31.17	26.22	490.94	262.15	604.32	337.79	276.53
0+420.66	30.92	26.22	20.63	17.42	624.95	345.22	279.73
0+423.11	29.58	22.06	72.79	90.33	697.74	435.40	282.34
0+425.66	31.52	30.59	76.54	68.34	773.78	473.74	300.04
0+427.43	36.55	35.21	54.26	53.58	828.04	527.32	300.72
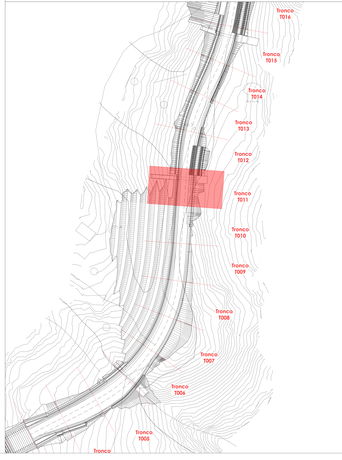
			[mc]
TRONCO_011-T-002	ASM	BASE	11.21
		BINDER	5.60
		FONDAZIONE	35.02
		LIVELLAMENTO	13.01
		TAPPETINO	4.20
		TUBO ARMATO DN 1200	0.06
		ARGINELLO	1.86
	SX	BASE	0.03
		BINDER	0.01
		CALCESTRUZZO POZZETTO VALLE	4.82
		CLS CORDOLO TESTA MURI 4 METRO	3.51
		CLS MURO 4 METRI	65.92
		FONDAZIONE	0.31
		LIVELLAMENTO	0.09
		MAGRONE MURO 4 METRI	5.93
		MAGRONE POZZETTO VALLE	0.63
		TAPPETINO	0.00
		TERRE RINFORZATE	62.79
		CALCESTRUZZO CUNETTA FRANCESE	0.67
		CALCESTRUZZO CUNETTA MURETTO 1 METRI	9.47
		CALCESTRUZZO FOSSO GUARDI	3.04
		CALCESTRUZZO POZZETTO MONTE	9.52
	SX	GABBIONE 2 METRI	8.22
		MAGRONE CUNETTA MURETTO 1 METRI	1.85
		MAGRONE FOSSO DI GUARDIA	1.25
		MAGRONE GABBIONE 2 METRI	1.36
		MAGRONE POZZETTO MONTE	0.57