PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (P.O.C.) 2014 - 2020

ATTAZIONE DELIBERAZIONE CIPE N. 54 / 2012 / 2014 - 2020

Deliberazione Giunta Regione Campania n. 712 del 26.10.2017

SOGGETTO ATTUATORE PROVINCIALE

CONSORZIO DI BONIFICA "VELIA"

Località Piano della Rocca, 84043 - PRIGNANO CILENTO (SA)

tel. 0974 / 831.111 - fax 0974 / 831.111 - e-mail: info@consorziovelia.it - pec: protocollo@pec.consorziovelia.it

N. 54 / 1 - C.U.P. E21B05032000006. Ripristino stabilità e collegamenti del bacino dello diga di Piano della Rocca. INTERVENTO DI COMPLETAMENTO

Fattibilità tecnico economica ☐	Progetto definitivo ☐	Progetto esecutivo ☒

DA - PROGETTO STRADALE
(Asse principale)
Grafici di dettaglio - WBS 024

Sub commessa	D A 0 4 1	Fase	Triplo	Cod. app.	P R O G E T T O

Sub commessa del documento	Revisione				
001 0000	A	B	C	D	E
Redatto					
Data	17/12/2020				

RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO

Ing. Rita Maria Barbuto

PROGETTAZIONE

Ing. Rita Maria Barbuto - Ordine Ingegneri Salerno n. 3.....
Ing. Gianluca Cocozza - Ordine Ingegneri Salerno n. 3.....
Ing. Francesco Fabio Lamberti - Ordine Ingegneri Salerno n. 3.....

ARCHEOLOGIA

Dott. Antonio Cinquantaquattro - Elenco MiBACT n. 7/2012/2/00/2/00
Dott. Ilaria Sarnataro - Elenco MiBACT n. 7/2012/2/00/2/00
Dott. Ilaria Sarnataro - Elenco MiBACT n. 7/2012/2/00/2/00
Dott. Ilaria Sarnataro - Elenco MiBACT n. 7/2012/2/00/2/00





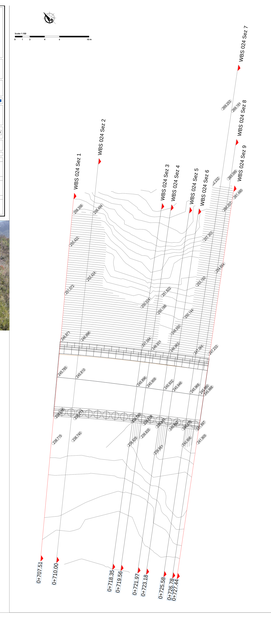

















		[mm]
TRONCO_024	BASE	11.85
	BINDER	5.85
	ASSE FONDAZIONE	38.54
	LIVELLAMENTO	10.91
	TAPPETINO	4.38
	CLS CORDOLO PALO	11.75
	CLS CORDOLO TESTA MURI 3 METRI SU PALI	0.14
	CLS CORDOLO TESTA MURI 4 METRI SU PALI	0.50
	CLS CORDOLO TESTA MURI 5 METRI SU PALI	0.50
	CLS CORDOLO TESTA MURI 6 METRI SU PALI	5.25
	CLS CORDOLO TESTA MURO SU PALI	0.76
	CLS MURO 3 METRI SU PALI	0.74
	CLS MURO 4 METRI SU PALI	3.84
	CLS MURO 5 METRI SU PALI	5.33
	CLS MURO 6 METRI SU PALI	28.97
	CLS MURO SU PALI MAS.CRIBO	0.24
	CLS PALO	150.80
	CALCESTRUZZO CUNETTA MURETTO 1 METRI	13.52
	CALCESTRUZZO POSSO GUARDI	3.44
	MASONRE CUNETTA MURETTO 1 METRI	2.45
	MASONRE POSSO GUARDI	1.42

Tabella di volume totale

Progressiva	Area di sterro	Area di riporto	Vol. sterro	Vol. riporto	Vol. sterro cumul.	Vol. riporto cumul.	Vol. netto
0+707,51	9,35	44,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+710,00	9,35	44,35	23,38	110,88	23,38	110,88	-87,50
0+718,39	14,72	78,50	101,02	334,88	124,39	445,76	-321,37
0+719,50	10,68	33,26	14,50	42,93	138,90	488,69	-349,79
0+721,97	14,46	32,52	30,28	74,41	169,18	563,10	-393,92
0+723,18	11,18	28,67	15,42	36,88	177,52	599,10	-421,58
0+726,56	14,97	27,96	39,35	67,97	257,30	667,77	-410,72
0+726,78	27,98	24,76	25,25	31,92	282,62	699,69	-417,07
0+727,44	13,40	15,95	13,97	15,98	296,60	715,65	-419,06