PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (P.O.C.) 2014 - 2020

ATTUAZIONE DELIBERAZIONE CIPE N. 54 / 2016

Deliberazione Giunta Regione Campania n. 113 del 26.03.2019

SOGGETTO BENEFICIARIO

BENEFICIARIO ATTUAZIONE OPERAZIONE

CONSORZIO DI BONIFICA "VELIA"

Località Piano della Rocca, 84040 - PRIGNANO CILENTO (SA)

Tel. 0974.931704 - Fax. 0974.931145 - Pec: consorziovelia@pec.it - www.consorziovelia.com

N. 241. 1 - C.U.P. E21B04000330006. Ripristino viabilità e collegamenti del bacino della diga di Piano della Rocca. INTERVENTO DI COMPLETAMENTO

Fattibilità tecnica economica ☐ **Progetto definitivo** ☐ **Progetto esecutivo** ☒

DA - PROGETTO STRADALE

(Asse principale)

Grafici di dettaglio - WBS 069

Sigla progetto	Scala	Codice elaborato	Codice stato
D A 0 9 1	Varie	F S 0 0 P S T D T G 7 S	

Data prima emissione del documento	Revisione	A	B	C	D	E
07/2020		descrizione	descrizione	descrizione	descrizione	descrizione

Rilevamento aerofoto digitale - Ye Villa Aerofotogrammetria

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Marcello Manzione
Consorzio di Bonifica "Velia"
Loc. Piano della Rocca - 84040 - Prignano Cilento (SA)
Tel. 0974.931704 - Fax. 0974.931145
Iscritto all'Albo degli ingegneri di Salerno n. 745 dal 14-06-1984

PROGETTAZIONE

RTI di INGEGNERIA e SERVIZI SRL
Via Alfonso Gallozzi n.2/B/C - 84084 - Fisciano (Salerno)
Tel. 089.952.111 - Fax. 089.952.112 - P.I. 05.291.000.652
Ing. Gianluca Gaspari - Direttore Tecnico
Iscritto all'Albo degli ingegneri di Salerno n. 1604 dal 12-06-1992

ESPERTI:

Geol. Gianluca Gaspari - UNIGEOS - SCRL
Dott. Dario Amato Fiorenzo
Via Alfonso Gallozzi n.2/B/C - 84084 - Fisciano (Salerno) - P.I.IT 04.291.000.652
Dott. Dario Amato Fiorenzo Dottore Agronomo Iscritto al Collegio di Salerno n. 1 dal 02-12-1994
Via Alfonso Gallozzi n.2/B/C - 84084 - Fisciano (Salerno) - P.I.IT 03.966.570.65

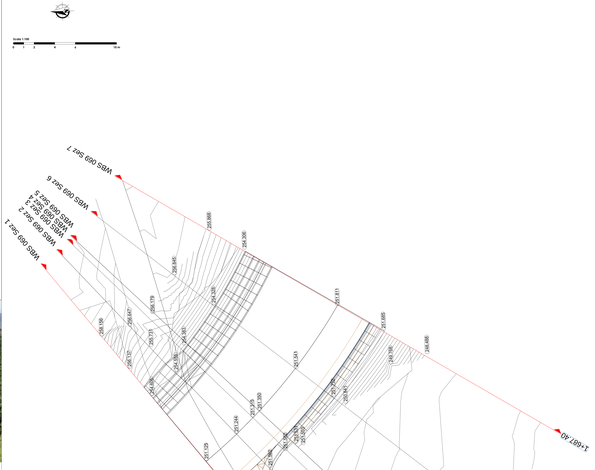





Wbs 069 Saa 7 - Progr. 1+687.40	Area (m²)	Dir. (m²)	Vol. Com. (m³)
Materiale			
Rilevato	37.82	0.00	0.00
Scavo	58.00	0.00	0.00



Wbs 069 Saa 6 - Progr. 1+673.44	Area (m²)	Dir. (m²)	Vol. Com. (m³)
Materiale			
Rilevato	34.72	143.53	143.53
Scavo	53.91	221.13	221.13



Wbs 069 Saa 5 - Progr. 1+673.59	Area (m²)	Dir. (m²)	Vol. Com. (m³)
Materiale			
Rilevato	28.21	70.55	214.06
Scavo	57.97	119.09	341.12



Wbs 069 Saa 4 - Progr. 1+674.59	Area (m²)	Dir. (m²)	Vol. Com. (m³)
Materiale			
Rilevato	28.49	25.53	239.59
Scavo	53.55	47.96	389.08



Wbs 069 Saa 3 - Progr. 1+674.59	Area (m²)	Dir. (m²)	Vol. Com. (m³)
Materiale			
Rilevato	28.49	0.06	239.65
Scavo	53.55	0.11	389.19

Wbs 069 Saa 2 - Progr. 1+680.00	Area (m²)	Dir. (m²)	Vol. Com. (m³)
Materiale			
Rilevato	33.95	280.29	168.75
Scavo	50.05	280.29	669.46

Wbs 069 Saa 1 - Progr. 1+687.40	Area (m²)	Dir. (m²)	Vol. Com. (m³)
Materiale			
Rilevato	40.47	296.05	704.44
Scavo	45.26	352.42	1017.90

LEGENDA

- Profilo consorme (non rilevamento dati lacuna)
- Profilo terreno - superficie
- Profilo dello scavo
- Profilo pozzi - superficie (timber)
- Sezione scavo dos-rendiscono

Scala 1:100

0 2 4 6 12 20m

			[mc]
TRONCO_069-R	ASSE	BASE	15.89
		BINDER	7.95
		FONDAZIONE	49.67
		LIVELLAMENTO	77.82
		TAPPETINO	5.96
	DX	ARGINELLO	3.38
		BASE	0.12
		BINDER	0.03
		CALCESTRUZZO CUNETTA FRANCESE	0.23
		FONDAZIONE	1.29
		LIVELLAMENTO	0.36
		MAGRONE CUNETTA FRANCESE	0.20
		REMPINIMENTO ARGINELLO	4.45
		TAPPETINO	0.01
	SX	CALCESTRUZZO CUNETTA FRANCESE	3.57
		CALCESTRUZZO FOSSO GUARDI	2.90
		CLS MAGRONE MURO RACCORDO	0.67
		CLS MURO 3 METRI	33.43
		CLS MURO 4 METRI	13.22
		CLS MURO RACCORDO	6.88
		MAGRONE FOSSO DI GUARDI	1.20
		MAGRONE MURO 3 METRI	3.59
		MAGRONE MURO 4 METRI	1.18

Tabella di volume totale
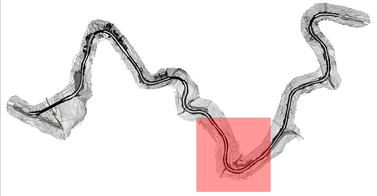
Progressiva	Area di sterro	Area di riporto	Vol. sterro	Vol. riporto	Vol. sterro cumul.	Vol. riporto cumul.	Vol. netto
1+687.49	58.00	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1+671.44	53.91	34.72	221.13	143.51	221.13	143.51	77.62
1+673.69	52.97	28.23	119.99	70.55	341.12	214.06	127.06
1+674.59	53.55	28.48	47.96	25.53	389.08	239.59	149.49
1+674.59	53.55	28.49	0.11	0.06	389.19	239.65	149.54
1+680.00	50.05	33.95	280.29	168.75	669.48	408.40	261.08
1+687.40	45.26	40.41	352.42	296.05	1021.90	704.44	317.46