PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (P.O.C.) 2014 - 2020

ATTUAZIONE DELIBERAZIONE CIPE N. 54 / 2016
Deliberazione Giunta Regione Campania n. 113 del 26.03.2019

SOGGETTO ATTUATORE OPERAZIONE
CONSORZIO DI BONIFICA "VELIA"
Località Piano della Rocca, 84060 - PRIGNANO CILENTO (SA)
Tel. 0974/831726 - Fax. 0974/831144 - Pec: consorziovelia@pec.it - www.consorziovelia.com

Id. 241_1 - C.U.P. E21B040003300ó. Ripristino viabilità e collegamenti del bacino della diga di Piano della Rocca. INTERVENTO DI COMPLETAMENTO

Fattibilità tecnica economica ☐ Progetto definitivo ☐ Progetto esecutivo ■

DA - PROGETTO STRADALE
(Asse principale)
Grafici di dettaglio - WBS 124

Sigla progetto	Scala	Cod. elab.
D A 1 4 7	Varie	P S 0 0 P S T D 1 1 3 1

Data prima emissione del documento	Revisione				
07.2020		A	B	C	D	E
		mm aaaa	mm aaaa	mm aaaa	mm aaaa	mm aaaa

Riferimento archivio digitale: n. 15a.2020/ria.reg.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Rosicella Nicodemo
Consorzio di Bonifica "Velia"
Località Piano della Rocca, 84060 - Prignano Cilento (SA)
Tel. 0974/831726 - Pec: consorziovelia@pec.it
Iscritto all'Albo degli Ingegneri di Salerno n. 1955 dal 16.04.1984

PROGETTAZIONE
VELIA INGEGNERIA E SERVIZI Srl.
Località Piano della Rocca, 84060 - Prignano Cilento (SA)
Tel. 0974/831726 Fax 0974/831144 - Pec: velia@ingpec.eu - P.
Ing. Emiliano Suppa - Direttore Tecnico
Iscritto all'Albo degli Ingegneri di Salerno n. 1654 dal 12.01.1982

COROGRAFIA
RTP TECHNICAL - VENCONI - ROSSI
Dott. Geol. Roberto Venconi (mandataria) - P.IVA 01480550340
Dott. Geol. Andrea Venconi (mandante)
Via Nazionale, 2 - 84020 Romagnano al Monte (SA) - Tel./Fax: 0828/948111
Dott. Geol. Giuseppe Rossi (mandante)
Località Roccadentro Cerrelli di Giungano Rosp - P.IVA 02598670065



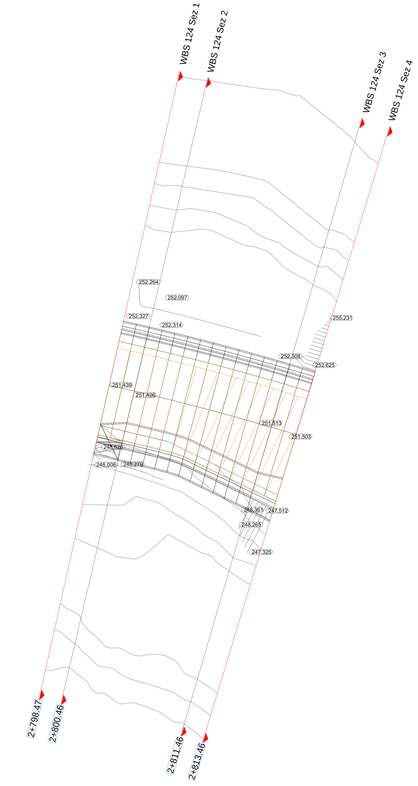





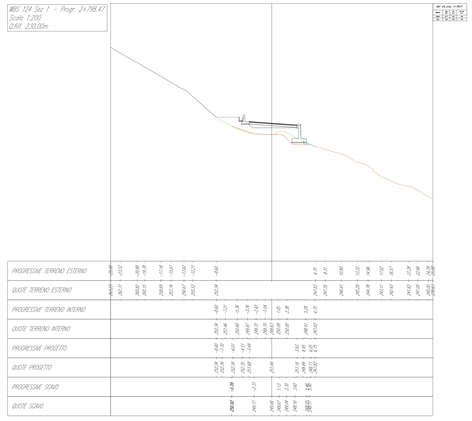

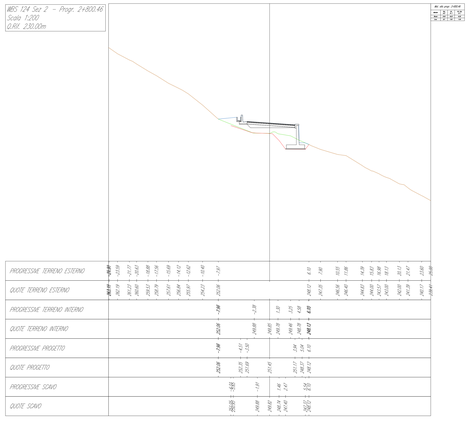

LEGENDA

- Profilo versoriale (non intersecato dai tracciati)
- Profilo terreno - operaio
- Profilo della scarpa
- Profilo post - operaio (limite)
- Sezione opere da realizzare

Scale 1:200
0 2 4 8 12 20m

Tabella di volume totale

Progressiva	Area di sterro	Area di riporto	Vol. sterro	Vol. riporto	Vol. sterro cumul.	Vol. riporto cumul.	Vol. netto
2+798.47	3.69	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2+800.46	8.21	24.90	11.84	46.38	11.84	46.38	-34.54
2+811.46	19.60	20.00	150.25	244.93	162.10	291.31	-129.21
2+813.46	27.84	27.61	47.54	47.71	209.64	339.02	-129.39

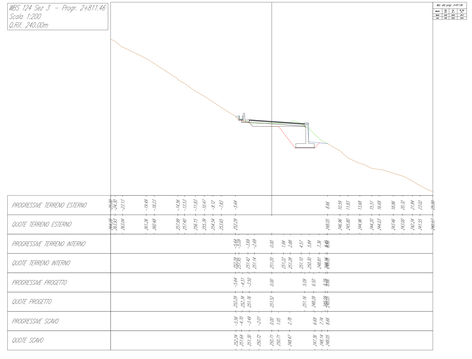

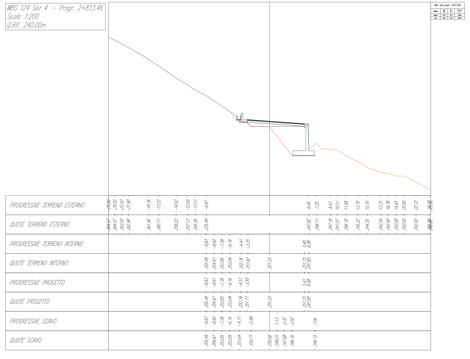
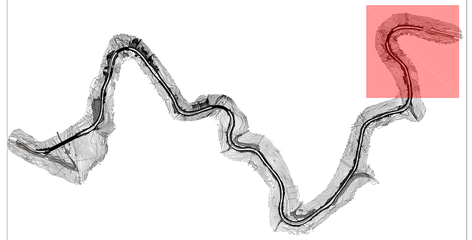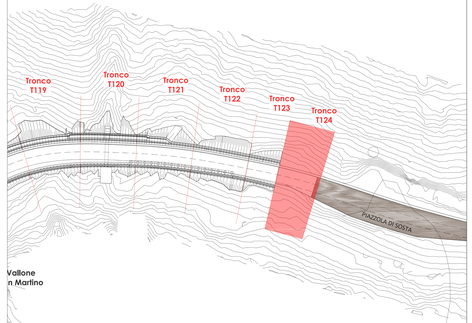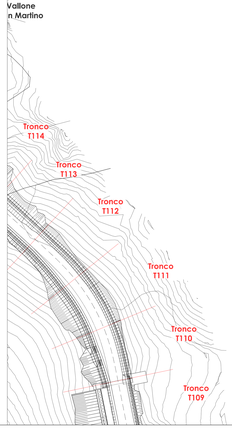
			[mc]
TRONCO_124	ASSE	BASE	9.42
		BINDER	4.71
		FONDAZIONE	29.43
		LIVELLAMENTO	36.09
		TAPPETINO	3.53
	DX	CLS CORDOLO TESTA MURI 3 METRO	2.26
		CLS MAGRONE MURO RACCORDO	1.18
		CLS MURO 3 METRI	30.48
		CLS MURO RACCORDO	11.36
		CLS TESTAMURO RACCORDO	0.82
		MAGRONE MURO 3 METRI	3.28
	SX	CALCESTRUZZO CUNETTA MURETTO 1 METRI	9.48
		CALCESTRUZZO FOSSO GUARDI	2.61
		MAGRONE CUNETTA MURETTO 1 METRI	1.86
		MAGRONE FOSSO DI GUARDI	1.07