

COSTITUENDO R.T.I.:

Impresa Mandataria:

ARKAIKOS RESTAURI S.R.L.

Via Teodoro Monticelli n° 1, 00197 - Roma (RM)

P.IVA 11373121000 - PEC: arkaikos@pec.it

Imprese Mandanti:

GENERAL COSTRUZIONI S.R.L.

Viale della Repubblica n° 37/A, 84047 Capaccio Paestum (SA)

P. IVA 05032700659 - PEC: generalcostruzionisrl@legalmail.it


COMPAT S.C.A.R.L.

Viale Giulio Cesare n. 71, 00192 - Roma (RM)

P.IVA 06044391214 - PEC: compat@pec.it

BUSTA C - manutenzione - prezzo - tempo

OGGETTO DELL'APPALTO: "Programmazione FSC 2014-2020 - Patto per lo Sviluppo della Regione Campania - Progetto finanziato con la Deliberazione CIPE n. 26/2016 - Procedura aperta per l'assegnazione dei lavori denominati *Intervento di viabilità zona Diga Aliento - Completamento strada (3° lotto)* (CIG 76596753C5 - CUP E91B15000520009)"

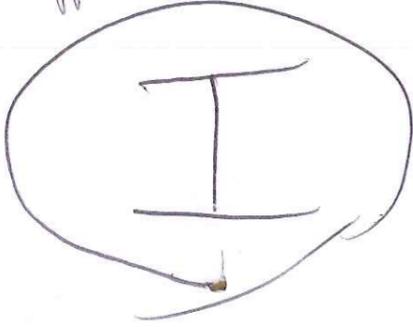

Handwritten signature

Handwritten mark

SPETT.LE
Consorzio di Bonifica "Velia"
C.F. 80021580651
Località Piano della Rocca
84060 - Prignano Cilento (SA)

DICHIARAZIONE DI OFFERTA

DURATA MANUTENZIONE

OFFERTA PREZZO

OFFERTA TEMPO



Al Consorzio di Bonifica Velia

Località Piano della Rocca

84060 – Prignano Cilento (SA)

OGGETTO: Programmazione FSC 2014-2020 – Patto per lo sviluppo della Regione Campania – Progetto finanziato con la deliberazione CIPE n. 26/2016 – Procedura aperta per l'assegnazione dei lavori denominati *Intervento di viabilità zona Diga Alento – Completamento strada (3° lotto)* (CIG 76596753C5 – CUP E91B15000520009) – OFFERTA DURATA MANUTENZIONE – PREZZO – TEMPO

I sottoscritti:

- **RUGGIERO Federico** nato il 20/10/1959 a Roma (RM), residente nel Comune di Roma (RM) Stato Italia Via Camillo Pilotto, n° 79 in qualità di Legale rappresentante della **ARKAIKOS RESTAURI S.R.L.** con sede in Roma (RM) Via Teodoro Monticelli n.1 PEC: arkaikos@pec.it telefono n. 06.47895885 Codice Fiscale 11373121000 Partita IVA n. 11373121000

PASSOE assegnato da A.N.AC.: 4027-2973-9157-0856

- **PAOLANTONIO Ireneo** nato il 04/03/1994 a Battipaglia (SA), residente nel Comune di Trentinara (SA) Stato Italia Via Roma, n° 148 in qualità di Legale rappresentante della **GENERAL COSTRUZIONI S.R.L.** con sede in Capaccio Paestum (SA) Viale della Repubblica n.37/A PEC: generalcostruzionisrl1@legalmail.it telefono n. 0828831557 Codice Fiscale 05032700659 Partita IVA n. 05032700659
- **VORRO Antonio** nato il 21/01/1973 a San Giuseppe Vesuviano (NA), residente nel Comune di Poggiomarino (NA) Stato Italia Via Giuseppe Mazzini, n° 68 in qualità di Legale rappresentante del **CONSORZIO CONPAT SCARL** con sede in Roma (RM) Viale Giulio Cesare PEC: conpat@pec.it telefono n. 06.94443933 Codice Fiscale 06044391214 Partita IVA n. 06044391214;

DICHIARANO DI OFFRIRE

1. Il seguente periodo di manutenzione successivo al collaudo e/o alla consegna anticipata dell'opera (NB. Barrare una sola casella pena mancata attribuzione del punteggio)

Offerta di un anno	
Offerta di due anni	
Offerta di tre anni	
Offerta di quattro anni	
Offerta di cinque anni	X

2. la seguente offerta di prezzo:

X ribasso unico percentuale applicato all'importo posto a base di gara, al netto di IVA e degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, nella misura del **27,58 % (VENTISETTE virgola CINQUANTOTTO per cento)**;

X prezzo offerto in applicazione del suddetto ribasso percentuale, al netto di IVA e degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad **€ 1.986.221,79 (Euro UNMILIONENOVECENTOTTANTASEIMILADUECENTOVENTUNO virgola SETTANTANOVE)**;

DICHIARA ALTRESI'

ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, che il prezzo innanzi offerto comprende i costi aziendali concernenti:

- l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in relazione all'esecuzione dei lavori in oggetto, per l'ammontare di € 15.000,00 (euro QUINDICIMILAEURO) ;
- la manodopera necessaria all'esecuzione di lavori in oggetto, per l'ammontare di € 591.000,00 (euro CINQUECENTONOVANTUNOMILA/00) ;

Dichiara inoltre di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione della presente offerta economica, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.

3. la seguente offerta temporale:

X riduzione sul tempo di esecuzione dei lavori di **giorni 120 (giorni centoventi)** naturali e consecutive rispetto ai giorni 460 a base di gara.

La presente offerta sarà vincolante per **180 giorni** dalla scadenza del termine per la relativa presentazione, salvo differimento richiesto dalla Stazione Appaltante ed accettato dal sottoscritto.

Roma, li 16/11/2018

Timbro Ditta e firma leggibile del dichiarante


ARKAIKOS RESTAURI s.r.l.
Via T. Monticelli, 1
00197 ROMA
Partita IVA 11373121000

Timbro Ditta e firma leggibile del mandante
(per l'impresa **GENERAL COSTRUZIONI S.R.L.**)¹


GENERAL COSTRUZIONI s.r.l.
Viale della Repubblica 37/A
84047 Capaccio (SA)
P.IVA: 05002700659 - N. REA: 413978

Timbro Ditta e firma leggibile del mandante
(per l'impresa **COMPAT S.C.AR.L.**)


Compat Scarl
Il Legale Rappresentante



¹ Apporre la **firma leggibile** ed il **timbro** dei legali rappresentanti (o dei procuratori) dell'eventuale **ditta mandante** del raggruppamento temporaneo di imprese o del consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. o dell'aggregazione di imprese di rete o del GEIE qualora **non ancora costituito** ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e che partecipa alla procedura di affidamento dell'appalto dei lavori in oggetto unitamente all'impresa mandataria (capogruppo) che ha rilasciato e sottoscritto la presente "**Dichiarazione di offerta economica**".

Cognome..... **RUGGIERO**
 Nome..... **FEDERICO**
 nato il..... **20/10/1959**
 (atto n..... **01414**..... **3**..... **AUB**
 a..... **ROMA**..... (.....)
 Cittadinanza..... **ITALIANA**
 Residenza..... **ROMA**
 Via..... **VIA CAMILLO PILOTTO N° 29 SC.G. 12.34**
 Stato civile..... **CONIUGATO**
 Professione..... **IMPIEGATO**
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura..... **1,75**
 Capelli..... **Brizzolati**
 Occhi..... **Castani**
 Segni particolari..... **—**



Firma del titolare.....
ROMA..... **10 GEN 2013**
 IL SINDACO
 Impresa del sig. sindaco
 indice sinistro
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE
Mariella Tognetti
 2013

[Handwritten signature]

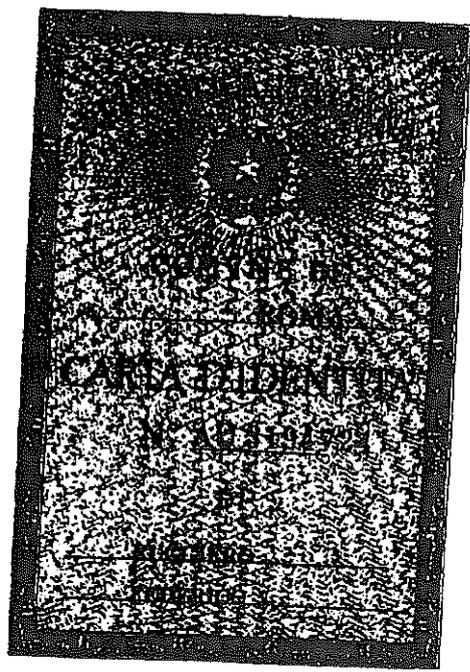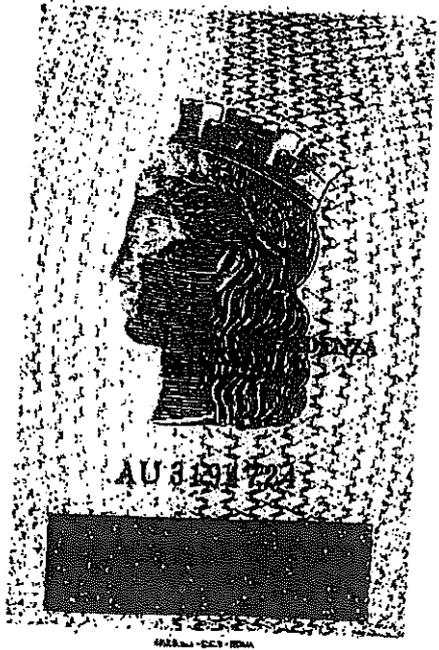


Cognome Paolantonio
 Nome Irene
 nato il 04.03.1994
 (atto n. 253 P. I. S. A)
 a Battipaglia (Italiana)
 Cittadinanza
 Residenza Trentinara
 Via Roma, 148
 Stato civile
 Professione Studente
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura 1.78
 Capelli castani
 Occhi castani
 Segni particolari n.



Firma del titolare *Paolantonio*
 Trentinara li 26.02.2013

Il Sindaco
 L. Indicatore

Impronta del dito
 indice sinistro



Paolantonio

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
Trentinara

CARTA D'IDENTITÀ

N° AS 7145528

DI
Paolantonio
Ireneo



Scad. AS 7145528
04.03.2023

IPZS S.p.A. - OFFICINA C.V. - ROMA

B 00 26
 DISTRETTO DI
 SEGRETERIA

Cognome.....VORRO.....
 Nome.....ANTONIO.....
 nato il.....21/01/1973.....
 (atto n.....17P.....I.S.A. 1973.....)
 a.....SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA).....
 Cittadinanza.....ITALIANA.....
 Residenza.....FOGGIOMARINO.....
 Via.....PIAZZA GIUSEPPE NAZZINI N. 68.....
 Stato civile.....STATO LIBERO.....
 Professione.....
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura.....m.....1,75.....
 Capelli.....PARZIALMENTE CALVO.....
 Occhi.....CASTANI.....
 Segni particolari.....NESSUNO.....



Firma del titolare.....*Antonio Vorro*.....

FOGGIOMARINO li.....09/11/2017.....
IL SINDACO

Impronta del dito indice sinistro.....
Maria BATTISTO
Maria Boffa

Antonio Vorro



Scade il 21/01/2028

Diritti segr. 0,26
c.i. 5,16

AY 8751853

IPZS - OCY - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
FOGGIOMARINO

CARTA D'IDENTITA'

N° AY 8751853

DI

VORRO ANTONIO



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

PROGRAMMAZIONE FSC 2014-2020

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE CAMPANIA
PROGETTO FINANZIATO CON LA DELIBERAZIONE CIPE N°26/2016
Intervento di viabilità zona Diga Alento – Completamento strada (3°lotto)

Stazione appaltante: **CONSORZIO DI BONIFICA VELIA**

Località Piano della Rocca – 84060 – Prignano Cilento (SA)

Bando di gara mediante procedura aperta
Esecuzione lavori sulla base del progetto esecutivo

(art. 95 comma 6 del D.Lgs. N.50 del 2016)

OGGETTO DELL'APPALTO:

**“INTERVENTO DI VIABILITA’ ZONA DIGA ALENTO –
COMPLETAMENTO STRADA (3° LOTTO)”**

Codice CUP: E91B15000520009 - Codice CIG: 76596753C5

BUSTA C
ELEMENTI QUANTITATIVI

ELEMENTO 4:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE MIGLIORIE (CON PREZZI)

ARCAIKOS RESTAURI SRL

**General
Costruzioni srl**

conpat

IMPRESA concorrente:

ARCAIKOS RESTAURI SRL – MANDATARIA IN RTI Via Teodoro Monticelli n.1, P.IVA 11373121000 - Roma ;
GENERAL COSTRUZIONI SRL – MANDANTE IN RTI Viale della Repubblica n. 37/A, P.IVA 05032700659 – Capaccio-Paestum;
CONPAT SCARL – MANDANTE IN RTI Viale Giulio Cesare n. 71, P.IVA 06044391214, Roma ;

ARCAIKOS RESTAURI s.r.l.
Via T. Monticelli, 1
00197 ROMA
Partita IVA 11373121000

GENERAL COSTRUZIONI s.r.l.
Viale della Repubblica 37/A
84047 Capaccio (SA)
P.IVA: 05032700659 - N.REA 413978

Conpat Scarl Pagina 1 di 1
(Il Legale Rappresentante)

Comune di Prignano Cilento
Provincia di Salerno

pag. 1

**COMPUTO METRICO
ESTIMATIVO**

OGGETTO: INTERVENTI MIGLIORATIVI E INTEGRATIVI:
INTERVENTO DI VIABILITA' ZONA DIGA ALENTO - COMPLETAMENTO
STRADA (3° LOTTO).

COMMITTENTE: CONSORZIO DI BONIFICA VELIA

Data, 18/11/2018

Costituendo ATI:

ARKAIKOS RESTAURI SRL – MANDATARIA IN RTI
GENERAL COSTRUZIONI SRL – MANDANTE IN RTI
COMPAT SCARL – MANDANTE IN RTI

Num. Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A CORPO							
	TRATTO CICERALE MONTEFORTE CILENTO							
	Completamento tronchi D3-E-F-I° stralcio (SpCat 1)							
NP 15 17/11/2018	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE con BTUME MODIFICATO SOFT provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. MIGLIORIA 1.a -integrazione Tronco E tratto tra le sez.186/e-202/a tratto tra le se. 202/a e 202/b1 TRONCO F tratto tra le sez. 203/2 2 e 203/b tratto tra le sez. 1 e 115/1 tratto tra le sez. 125 e 171/bis tratto tra le sez. 178 e 197 TRONCO D3-E tratto tra le sez. 399-186/e prog.2719,29-3746,12) strada raccordo alla viabilità esistente -monte-in prossimità sez. 404 strada raccordo alla viabilità esistente -valle-in prossimità sez. 428							
	SOMMANO m3					2'235,01	125,76	281'074,86
NP 16 17/11/2018	STRATO BASE BINDER CON BITUME MODIFICATO TAL. QUALE, fornitura e posa in opera, provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. MIGLIORIA 1.a (a detrarre) Tronco E tratto tra le sez.186/e-202/a tratto tra le se. 202/a e 202/b1 TRONCO F tratto tra le sez. 203/2 2 e 203/b tratto tra le sez. 1 e 115/1 tratto tra le sez. 125 e 171/bis tratto tra le sez. 178 e 197 TRONCO D3-E tratto tra le sez. 399-186/e prog.2719,29-3746,12) strada raccordo alla viabilità esistente -monte-in prossimità sez. 404 strada raccordo alla viabilità esistente -valle-in prossimità sez. 428							
	SI DETRAGGONO m3					-894,01	123,45	-110'365,53
NP 17 17/11/2018	STRATO DI USURA TIPO B fornitura e posa in opera strato di usura, provvisto di marchiatura CE e secondo le preescrizioni del CSA. Miglioria 1.a - integrazione Tronco E tratto tra le sez.186/e-202/a tratto tra le se. 202/a e 202/b1 TRONCO F tratto tra le sez. 203/2 2 e 203/b tratto tra le sez. 1 e 115/1 tratto tra le sez. 125 e 171/bis tratto tra le sez. 178 e 197 TRONCO D3-E tratto tra le sez. 399-186/e prog.2719,29-3746,12) strada raccordo alla viabilità esistente -monte-in prossimità sez. 404 strada raccordo alla viabilità esistente -valle-in prossimità sez. 428 integrazioni strati di usura tipo B di 3 cm (tratti a monte e valle di ogni singolo intervento n.9)							
	SOMMANO m3					293,50	137,86	40'461,91
	A RIPORTARE							

Num. Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							211'171,24
4 U.05.050.058 a 17/11/2018	Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/m ² , con aggiunta di microsferi di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m ² , fornita e posta in opera, compresi ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per strisce di larghezza 12 cm Miglioria 1.a integrazione integrazione su nuovi tratti offerti (50 m a monte ed a valle di ogni singolo intervento)- n.9 interventi su margine destro e margine sinistro x 2 (monte e valle)	36,00	20,00			720,00		
	SOMMANO m					720,00	1,62	1'166,40
5 U.05.050.058 b 17/11/2018	Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/m ² , con aggiunta di microsferi di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m ² , fornita e posta in opera, compresi ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per strisce di larghezza 15 cm Miglioria 1.a integrazione integrazione su nuovi tratti offerti (50 m a monte ed a valle di ogni singolo intervento)- n.9 interventi striscia di mezzeria x 2 (monte e valle)	18,00	20,00			360,00		
	SOMMANO m					360,00	1,68	604,80
TRATTO DALL'INNESTO PER MONTEFORTE CILENTO A STIO SS 488 Completamento tronchi D3 - E - F- II stralcio (SpCat 2)								
6 NP 15 17/11/2018	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE con BTUME MODIFICATO SOFT provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miglioria 1.a integrazione							
	intervento 00		188,93		0,020	3,78		
	intervento 01		331,53		0,020	6,63		
	intervento 02		498,57		0,020	9,97		
	intervento 03		470,37		0,020	9,41		
	intervento 03 bis		210,43		0,020	4,21		
	intervento 03 ter		139,47		0,020	2,79		
	intervento 04		162,47		0,020	3,25		
	intervento 05		550,83		0,020	11,02		
	intervento 05 bis		163,90		0,020	3,28		
	intervento 06 07		569,53		0,020	11,39		
	intervento 08		377,23		0,020	7,54		
	intervento 09		139,43		0,020	2,79		
	intervento 09 bis		170,23		0,020	3,40		
	intervento 10 11		143,67		0,020	2,87		
	intervento 12		213,40		0,020	4,27		
	intervento 13		145,27		0,020	2,91		
	intervento 14 14bis		367,40		0,020	7,35		
	intervento 22		183,70		0,020	3,67		
	SOMMANO m3					100,53	125,76	12'642,65
7 NP 16 17/11/2018	STRATO BASE BINDER CON BITUME MODIFICATO TAL QUALE, fornitura e posa in opera, provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miglioria 1.a - integrazione							
	intervento 00		188,93		0,010	1,89		
	intervento 01		331,53		0,010	3,32		
	intervento 02		498,57		0,010	4,99		
	intervento 03		470,37		0,010	4,70		
	A RIPORTARE					14,90		225'585,09

COMMITTENTE: CONSORZIO DI BONIFICA VELIA

ARCAIKOS RESTAURAZIONI GENERALI COSTRUZIONI s.r.l.
 Via F. Montecelli, Viale della Repubblica 37/A
 00107 ROMA 84047 Capaccio (SA)
 P.IVA 000032700659 - N.REA 413978

Conpat Scarl
 Il Legale Rappresentante

Num. Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					14,90		225'585,09
	intervento 03 bis		210,43		0,010	2,10		
	intervento 03 ter		139,47		0,010	1,39		
	intervento 04		162,47		0,010	1,62		
	intervento 05		550,83		0,010	5,51		
	intervento 05 bis		163,90		0,010	1,64		
	intervento 06 07		569,53		0,010	5,70		
	intervento 08		377,23		0,010	3,77		
	intervento 09		139,43		0,010	1,39		
	intervento 09 bis		170,23		0,010	1,70		
	intervento 10 11		143,67		0,010	1,44		
	intervento 12		213,40		0,010	2,13		
	intervento 13		145,27		0,010	1,45		
	intervento 14 14bis		367,40		0,010	3,67		
	intervento 22		183,70		0,010	1,84		
	SOMMANO m3					50,25	123,45	6'203,36
	STRATO DI USURA TIPO B fornitura e posa in opera strato di usura, provvisto di marchiatura CE e secondo le prescrizioni del CSA.							
	Miglioria 1.a integrazione							
	intervento 00		188,93		0,010	1,89		
	intervento 01		331,53		0,010	3,32		
	intervento 02		498,57		0,010	4,99		
	intervento 03		470,37		0,010	4,70		
	intervento 03 bis		210,43		0,010	2,10		
	intervento 03 ter		139,47		0,010	1,39		
	intervento 04		162,47		0,010	1,62		
	intervento 05		550,83		0,010	5,51		
	intervento 05 bis		163,90		0,010	1,64		
	intervento 06 07		569,53		0,010	5,70		
	intervento 08		377,23		0,010	3,77		
	intervento 09		139,43		0,010	1,39		
	intervento 09 bis		170,23		0,010	1,70		
	intervento 10 11		143,67		0,010	1,44		
	intervento 12		213,40		0,010	2,13		
	intervento 13		145,27		0,010	1,45		
	intervento 14 14bis		367,40		0,010	3,67		
	intervento 22		183,70		0,010	1,84		
	integrazioni strati di usura tipo B di 3 cm (tratti a monte e valle di ogni singolo intervento n.22)			172,000		172,00		
	SOMMANO m3					222,25	137,86	30'639,39
9 U.05.050.058 a 17/11/2018	Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/m ² , con aggiunta di microsferi di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m ² , fornita e posta in opera, compresi ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per strisce di larghezza 12 cm Miglioria 1.a integrazione integrazione su nuovi tratti offerti (50 m a monte ed a valle di ogni singolo intervento)- n.22 interventi su margine destro e margine sinistro x 2 (monte e valle)	88,00	20,00			1'760,00		
	SOMMANO m					1'760,00	1,62	2'851,20
10 U.05.050.058 b 17/11/2018	Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/m ² , con aggiunta di microsferi di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m ² , fornita e posta in opera, compresi ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per strisce di larghezza 15 cm Miglioria 1.a integrazione integrazione su nuovi tratti offerti (50 m a monte ed a valle di ogni							
	A RIPIORTARE							265'279,04

COMMITTENTE: CONSORZIO DI BONIFICA VELIA

GENERALI COSTRUZIONI s.r.l.
 Via Monticelli, 1 84011 Capriano (SA)
 00197 ROMA
 Tel. 05032700559 - N.REA 413978

Coppat Scarl
 Il Legale Rappresentante

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							265'279,04
	singolo intervento)- n.22 interventi su margine destro e margine sinistro x 2 (monte e valle)	88,00	20,00			1'760,00		
	SOMMANO m					1'760,00	1,68	2'956,80
	NODO CICERALE PARKWAY ALENTO e Miglioria viabilità comunale (SpCat 3)							
11 U.05.010.072 a 17/11/2018	Pulizia di scarpate ed elementi accessori delle stesse sia in terreno normale che in pietrame o altri mezzi di contenimento, comprendente la rimozione del materiale depositatosi ed il lavaggio Pulizia di scarpate ed elementi accessori Miglioria 1.b dal Nodo CICERALE per 1,5 km		1500,00	2,000		3'000,00		
	SOMMANO mq					3'000,00	0,67	2'010,00
12 U.05.010.068 a 17/11/2018	Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio Pulizia di cunette Miglioria 1.b dal Nodo CICERALE per 1,5 km		1500,00	0,650		975,00		
	SOMMANO mq					975,00	1,09	1'062,75
13 U.05.010.028 a 17/11/2018	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m ² per ogni cm di spessore Miglioria 1.b rifacimento strato di usura rappezzi e dissesti si simano n.100	1,00 100,00	300,00 2,00	6,000 2,000	2,000 2,000	3'600,00 800,00		
	SOMMANO mq/cm					4'400,00	0,92	4'048,00
14 NP 17 17/11/2018	STRATO DI USURA TIPO B fornitura e posa in opera strato di usura, provvisto di marchiatura CE e secondo le preescrizioni del CSA. Miglioria 1.b rifacimento strato di usura rappezzi e dissesti si stimano n. 100	1,00 100,00	300,00 2,00	6,000 2,000	0,030 0,030	54,00 12,00		
	SOMMANO m3					66,00	137,86	9'098,76
15 U.05.050.058 a 17/11/2018	Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/m ² , con aggiunta di microsferi di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m ² , fornita e posta in opera, compresi ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per strisce di larghezza 12 cm Miglioria 1.b tratto iniziale margine destro e sinistro per 300 m	2,00	300,00			600,00		
	SOMMANO m					600,00	1,62	972,00
16 U.05.050.058 b 17/11/2018	Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/m ² , con aggiunta di microsferi di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m ² , fornita e posta in opera, compresi ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per strisce di larghezza 15 cm							
	A RIPORTARE							285'427,35

COMMITTENTE: CONSORZIO DI BONIFICA VELLA

ARKAIKOS RESTAURI S.r.l.
Via Monticelli, 1
00197 ROMA
Partita IVA 11373121000

GENERAL COSTRUZIONI S.r.l.
Via della Repubblica 37/A
04041 Capaccio (SA)
P.IVA: 05032700659 - N.REA 413978

Compt Scan
Il Legale Rappresentante

Num. Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							285'427,35
	Miglioria 1.b Tratto iniziale striscia mezzeria per 300 m	1,00	300,00			300,00		
	SOMMANO m					300,00	1,68	504,00
17 U.05.050.074 a 17/11/2018	Occhi di gatto con corpo in pressofusione di alluminio o in policarbonato, forniti e posti in opera, di sezione rettangolare o quadrata con almeno tre gemme per ogni lato, due facce riflettenti di colore giallo, bianco o rosso applicato al piano viabile, previa pulizia del manto stradale con apposito adesivo, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fornitura e posa in opera di occhi di gatto							
	Miglioria 1.b Tratto iniziale di circa 300 m					60,00		
	SOMMANO cad					60,00	12,48	748,80
18 NP.04 17/11/2018	Fornitura e posa di Gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti con ciottoli o pietrame proveniente da movinneti di materia nell'ambito del cantiere...compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Gabbioni di altezza 1 m.							
	Miglioria 1.b n. 1 Tratto di versante in dissesto	1,00	8,00			8,00		
	SOMMANO m3					8,00	84,11	672,88
19 U.05.030.070 b 17/11/2018	Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore, dimensioni 100x50x100 cm							
	Miglioria 1.b n. 1 Tratto di versante in dissesto	1,00	8,00			8,00		
	SOMMANO m					8,00	215,03	1'720,24
20 U.05.025.015 a 17/11/2018	"Fornitura e posa in opera di geocomposito costituito da una geogriglia biorientata realizzata in polipropilene (PP) mediante estrusione continua senza successive saldature con resistenza massima a trazione non inferiore a 20 kN/m in entrambe le direzioni (TD e MD) accoppiata per termosaldatura ad un geotessile in polipropilene da 140 g/mq il tutto per un peso complessivo non inferiore a 390 g/mq" Geocomposito costituito da geogriglia biorientata							
	Miglioria 1.b geocomposito su versante	1,00	8,00	3,000		24,00		
	SOMMANO mq					24,00	6,74	161,76
21 NP 1.b 17/11/2018	Barriera di sicurezza in legno e acciaio Corten, retta o curva, cat. H 2, OMOLOGATA conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio su bordo ponte, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi e ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Barriera di sicurezza in legno e acciaio CORTEN su bordi stradali, categoria H2							
	Miglioria 1.b barriere stradali in legno/acciaio si stimano circa 200 m di tratti stradali da mettere in sicurezza	1,00	200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	190,00	38'000,00
22 NP 1.b2	Pannelli in PE LD tipo GEOROAD per il consolidamento dei cigli stradali da posizionare nelle zone marginali della carreggiata, fornite e							
	RIPORTARE							327'235,03

A RIPORTARE

ARCAIKOS RESTAURI GENERALI COSTRUZIONI S.r.l.

Via Monticelli, 1

00197 ROMA

Partita IVA 11373121000

GENERALI COSTRUZIONI S.r.l.

Viale della Repubblica 37/A

84047 Capaccio (SA)

P.IVA: 05032700659 - N.REA 413978

Consig. Amm.
Il Legale rappresentante

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							327'235,03
17/11/2018	messe in opera per dare il lavoro finito a regola d'arte. Miglioria 1.b consolidamenti cigli stradali	1,00	300,00	0,405		121,50		
	SOMMANO m2					121,50	24,44	2'969,46
	INSERIMENTO AMBIENTALE opere previste e rinaturalizzazione delle aree (SpCat 4)							
23 NP EL.2.1a 17/11/2018	Fornitura e posa in opera di trincea drenante prefabbricata dalle dimensioni 2,00x1,00x0,30 m, ad elevate prestazioni idraulico/meccaniche peassembleato contenete tubo micro fessurato da 200 cm., compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Miglioria elemento 2							
	intervento 00		34,00	1,000	0,300	10,20		
	intervento 01		118,00	1,000	0,300	35,40		
	intervento 13		68,00	1,000	0,300	20,40		
	SOMMANO m3					66,00	175,00	11'550,00
24 NP EL.2.1b 17/11/2018	Fornitura e posa in opera di geocomposito (GCO) tipo TRENCHMAT S o equivalente costituito dall'accoppiamento di una geostuoia (GMA) in polipropilene e da un geotessile non tessuto (GTX-N) intermedio e da una pellicola impermeabile (PL) in polietilene inferiore per la formazione di canalette a basso impatto ambientale. Miglioria elemento 2.3 formazione e/o ripristino di canali naturali a basso impatto ambientale su interventi versanti previsti in progetto e su aree di cantiere							
	tronco Cicerale -Monteforte Cilento	9,00	20,00	2,000		360,00		
	tronco Monteforte Cilento-Stio	22,00	20,00	2,000		880,00		
	area di cantiere	5,00	20,00	2,000		200,00		
	SOMMANO m2					1'440,00	28,91	41'630,40
25 NP EL. 2.3 18/11/2018	Biostuoia in fibra vegetale (con fibre di cocco o juta) , fornitura e messa in opera, fissata alle scarpate con picchetti costituite da barre di acciaio B450 diametro 10 mm . la posa in opera è preceduta dalla pulizia delle scarpate sottostante. Miglioria elemento 2.3 formazione e/o ripristino di canali naturali a basso impatto ambientale su interventi versanti previsti in progetto e su aree di cantiere							
	tronco Cicerale -Monteforte Cilento	9,00	20,00	2,000		360,00		
	tronco Monteforte Cilento-Stio	22,00	20,00	2,000		880,00		
	area di cantiere	5,00	20,00	2,000		200,00		
	SOMMANO m2					1'440,00	7,67	11'044,80
26 U.07.010.026 17/11/2018	Telo pacciamante drenante, posto in opera su terreno preparato per la messa a dimora di piante, ancoraggio al suolo con picchetti metallici Telo pacciamante drenante Miglioria elemento 2.3 formazione e/o ripristino di canali naturali a basso impatto ambientale su interventi versanti previsti in progetto e su aree di cantiere							
	tronco Cicerale -Monteforte Cilento	9,00	20,00	2,000		360,00		
	tronco Monteforte Cilento-Stio	22,00	20,00	2,000		880,00		
	area di cantiere	5,00	20,00	2,000		200,00		
	SOMMANO mq					1'440,00	8,71	12'542,40
27 U.07.010.082 17/11/2018	Piante con zolla, circonferenza del fusto 16÷18 cm Cercis siliquastrum Miglioria elemento 2 sistemazione area di cantiere							
						50,00		
	SOMMANO cad					50,00	118,16	5'908,00
	A RIPORTARE							412'880,09

COMMITTENTE: CONSORZIO DI BONIFICA VELIA

ARKAIKOS RESTAURI GENERALI COSTRUZIONI s.r.l.
 Via T. Modicelli, 1
 00187 ROMA
 Telefono: 11373121000
 P.IVA: 05032700659 - N.REA 413978
 Viale della Repubblica 37/A
 84047 Caserta (SA)

Connat Scarl
 Il Legale Rappresentante

